

Пленочные завесы ИРБИС.



Предназначены для использования:

- за холодильной дверью для минимизации потерь холода во время работы с открытой камерой
- с высокой ветровой нагрузкой
- в присутствии крупной пыли и абразива в воздухе
- в условиях повышенного содержания соли в воздухе (только для исполнения AISI304)
- в условиях постоянной 60% (или 80% для исполнения AISI304) влажности и непродолжительной влажности 100%
- в технических помещениях с очень интенсивным трафиком ручных тележек, погрузчиков, людей (в зависимости от типа завесы)
- в помещениях с отсутствием требований к гигиене
- в помещениях, где отсутствует не упакованное мясо, кровь, потроха, шкуры и т.д.

Максимальные размеры проёма закрываемого завесой:

Таблица 1

Пленочная завеса	3000x5000 MAX
------------------	---------------

Внимание!

Во избежание обрыва пленки в верхней части, расстояние от верхней точки завесы до места касания пленки транспортными средствами или грузами, провозимыми на них, должна составлять не менее 500мм.



Внимание!



Пленочные завесы не обеспечивают полной герметизации проема



Пленка

- Материалы:
прозрачная морозостойкая ПВХ пленка (-25 °С...+30 °С):
 1. 200x2,0мм;
 2. 300x3,0мм;


Конструкция кронштейнов.

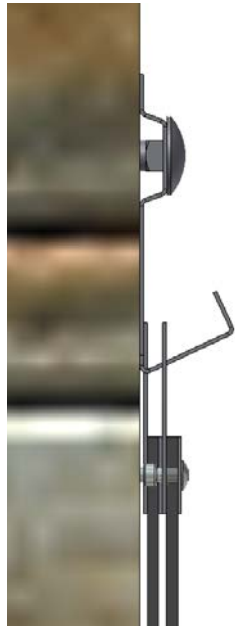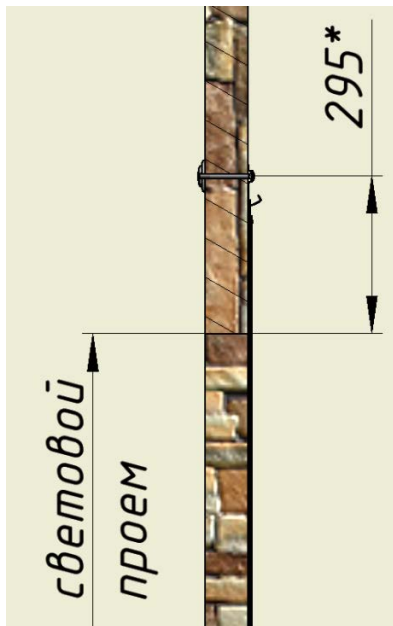

Кронштейн быстросъемный.





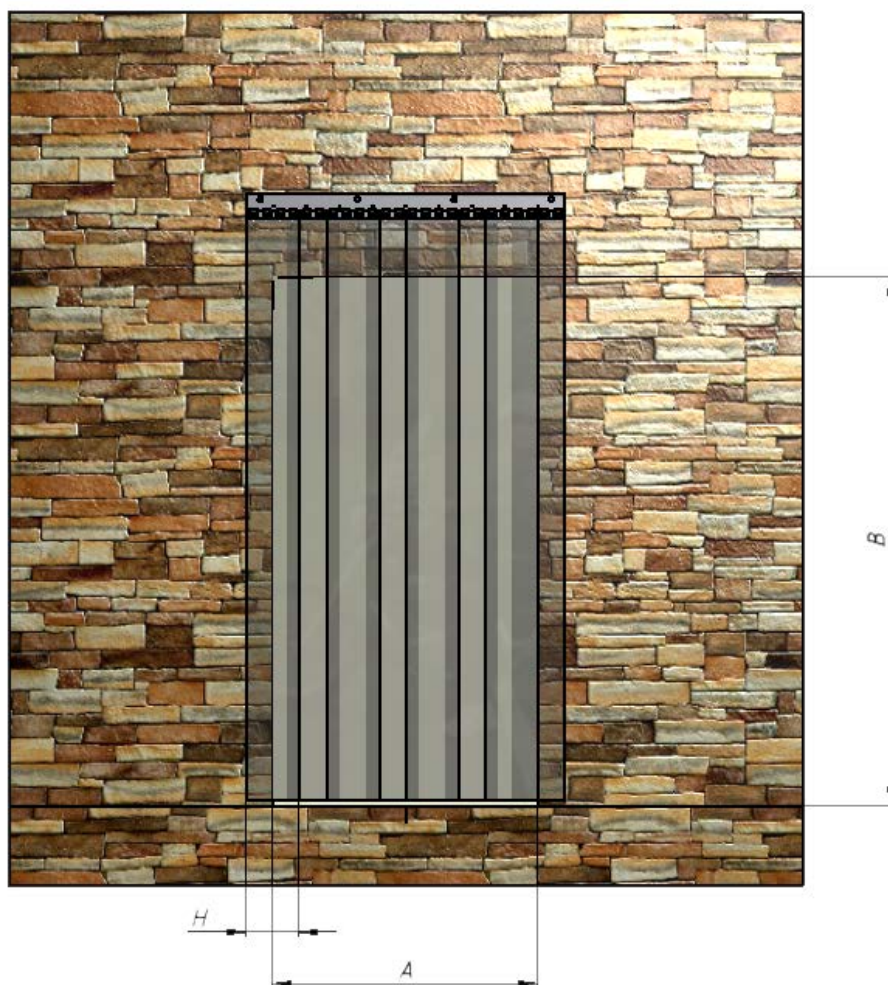


Толщина материала кронштейна 1мм. Покрытие - цинк.

Материал - нержавеющая сталь AISI304(опция).



Варианты перекрытия завес в зависимости от ширины полосы пленки.

Таблица 2

H=200мм	H=300мм
<p>перекрытие 0 %</p> 	<p>перекрытие 0 %</p> 
<p>перекрытие 50 %</p> 	<p>перекрытие 33 %</p> 
<p>перекрытие 100 %</p> 	<p>перекрытие 66 %</p> 
	<p>перекрытие 100 %</p> 

Обозначение завес.

ПЗ - А.В - Н - Х%,

Где **ПЗ** – Пленочная Завеса, **А** – ширина монтажного проема, **В** – высота монтажного проема, **Н** - ширина полосы пленки, **Х** – процент перекрытия.

Пример для морозостойкой завесы, с Шириной монтажного проема **1200**мм, Высотой монтажного проема **2000**мм, Шириной полосы пленки **200**мм, перекрытием **50%** и кронштейнами из оцинковки:

ПЗ - 1200.2000 - 200 - 50% Оцинковка 1,0мм

Стандартная комплектация.

Кронштейны, полоса в сборе, крепежный набор по выбору.

Таблица 3

Крепление на сэндвич панель	Крепление на несущую стену	Крепление на металлоконструкцию
		

Опции:

1. Изготовление завесы под погрузчик:

- Кронштейн поднимается над проемом на 300мм;
- Длина полосы пленки увеличивается на 300мм;

2. Изготовление кронштейна из пищевой нержавеющей стали AISI304;